

COREtec®
THE ORIGINAL



✓ **STABILITÉ EXTRÊME**
PAS DE RÉTRÉCISSEMENT, NI EXPANSION
POSE DIRECTE, SANS ACCLIMATISATION



✓ **POSE FACILE**

✓ **ENTRETIEN FACILE**

✓ **SOUS COUCHE INTÉGRÉE**

✓ **100% RÉSISTANT À L'EAU**

✓ **RÉSISTE AUX RAYURES**

✓ **ISOLANT ACOUSTIQUE**



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 14041



DOP-ELV
USFLOORS Int'l B.V.
Industriestraat 15
2770 Kruitshoven,
Belgium
resilient floor covering



COREtec[®]
THE ORIGINAL

FR2016-1



www.usfloorsllc.com



50LVT1803 Weathered Concrete



**100%
RÉSISTANT
À L'EAU**



**EXTRÊMEMENT
STABLE**



**POSE
FACILE**



**COMPATIBLE
TOUTES
SURFACES**




**RÉSISTANT
AUX RAYURES**



SILENCIEUX



**RÉSISTANT
AUX TACHES**

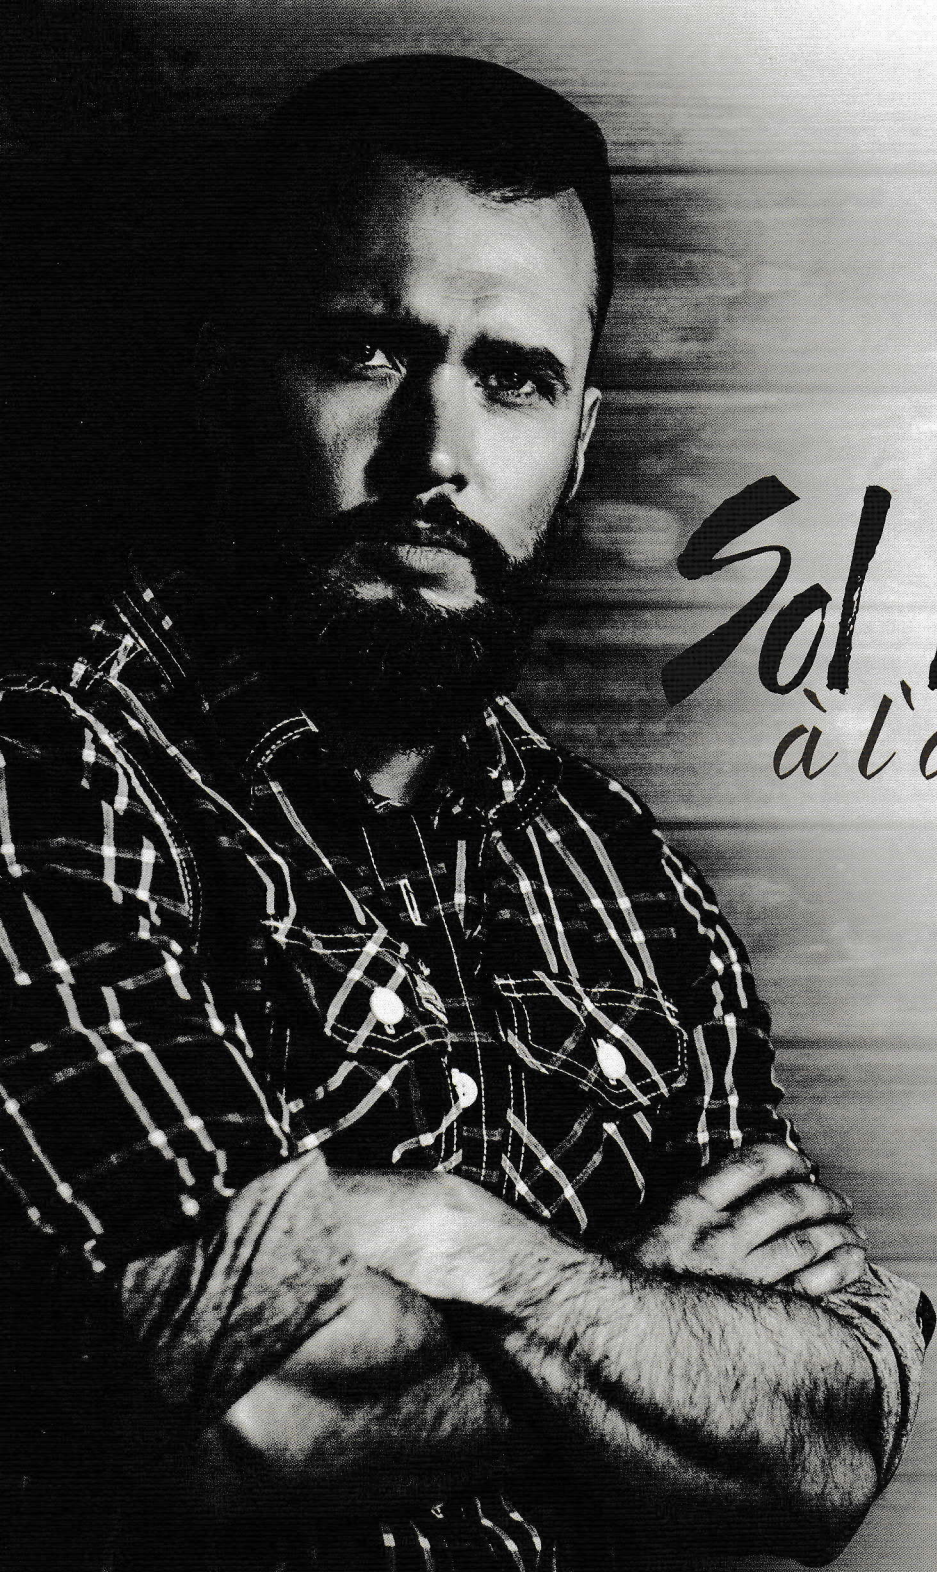

COREtec[®]
THE ORIGINAL

Sol Robuste
à l'âme solide

 **US FLOORS[®]**
Manufacturer of *Unique and Sustainable Floors*